


Металлическая дверь (Один контур уплотнения)



- 1 Створка проф. труба 25*50, коробка труба проф 60*40, порог 60*40 мм
 - 2 Лист 2 мм с наружной стороны, внутренняя сторона 1,5 мм
 - 3 Шарниры на подшипниках с накладками
 - 4 Утеплитель (минплита 50 мм)
 - 5 Порошковое покрытие (цвет медь+ антивандальное покрытие лаком)
 - 6 Ручка «Арес» с двух сторон цвет хром, длина 300 мм
 - 7 Место для установки электромагнита в середине двери
 - 8 Декоративный наличник с наружной
 - 9 Декоративные уголки на внутренней и внешней стороне полотна
 - 10 Один контур D-образного уплотнения на дверном полотне
 - 11 Вырез под блок вызова на высоте 1500 мм (до видео глазка)
 - 12 Крючок для сумок на высоте 800 мм (квадрат 10*10 мм)
 - 13 Площадка под доводчик
- В стоимость входит: демонтаж старой двери, монтаж двери, запенивание щелей
 Вызывная панель
 Система магнитов
 Защищенный ключ «MIFARI»

сечение двери

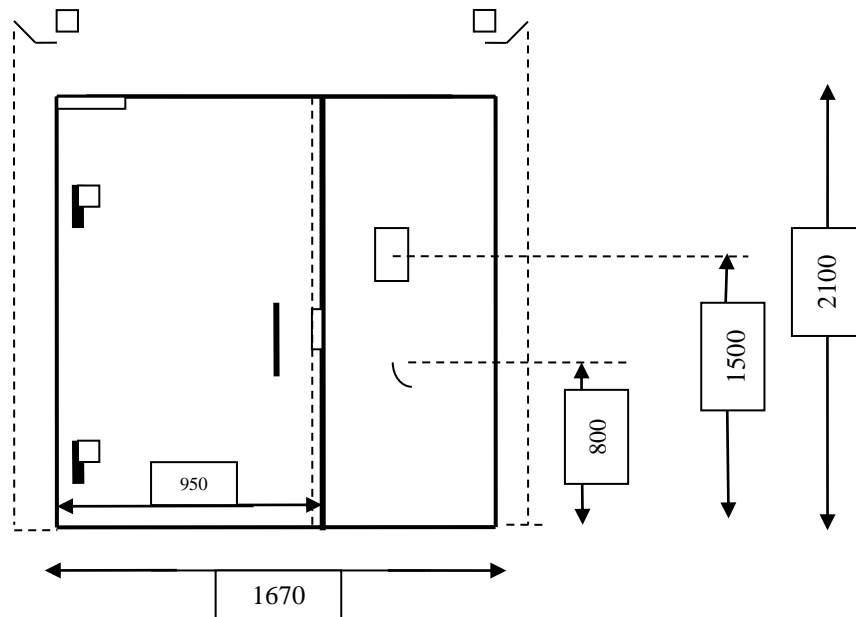