


Металлическая дверь (простая улучшенная)

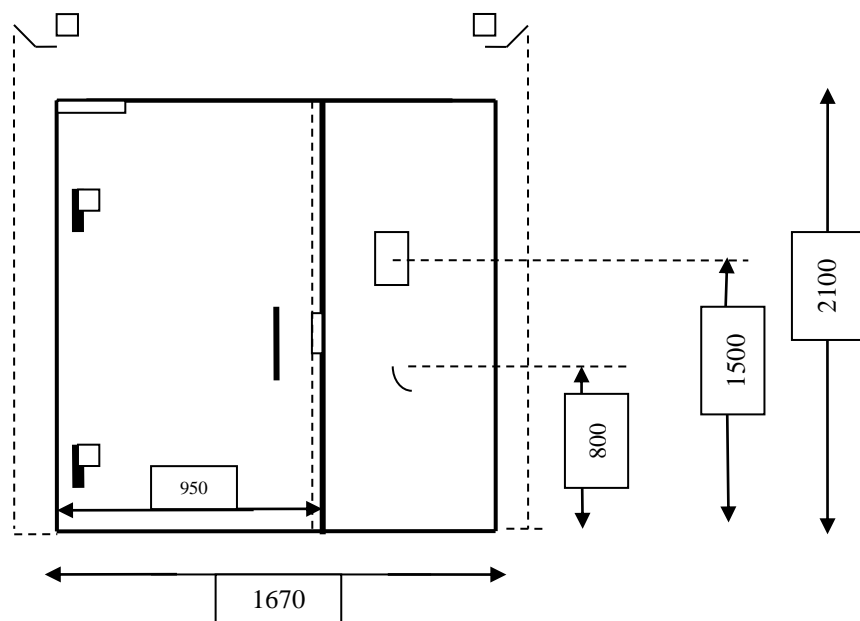

- 1 Створка проф. труба 20*40, коробка труба проф 50*50, порог 50*50 мм
- 2 Лист 1,5 мм с наружной стороны, внутренняя сторона 1,5 мм
- 3 Шарниры на подшипниках с накладками
- 4 Утеплитель (минвата)
- 5 Порошковое покрытие (цвет медь+ антивандальное покрытие лаком)
- 6 Ручка «Арес» с двух сторон цвет хром, длина 300 мм
- 7 Место для установки электромагнита в середине двери
- 8 Без уплотнителя
- 9 Вырез под блок вызова на высоте 1500 мм (до видео глазка)
- 10 Крючок для сумок на высоте 800 мм (квадрат 10*10 мм)
- 11 Площадка под доводчик

Вызывная панель

Магнитная система

Ключи защищенный «MIFARI»

В стоимость входит: демонтаж старой двери (Дверь остается около подъезда-в месте хранения), монтаж двери, запенивание щелей

В стоимость работ не входят малярно-штукатурные работы по восстановлению внутренних или внешних дверных откосов

сечение двери

